cometo

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВОДА И КАБЕЛЯ

Компания **КОМЕТО** имеет более чем 25-летний опыт в секторе обработки провода и кабеля и пользуется успехом у компаний, работающих в этой области промышленности, благодаря своему профессионализму.

Благодаря активному сотрудничеству с крупнейшими компаниями-производителями провода и кабеля и контролю качества, которому подлежит вся продукция, **КОМЕТО** предлагает своим клиентам специфические и высокотехнологичные механизмы.

CA - CAR - CAW

РОЛИКИ И ПОДШИПНИКИ УСТРОЙСТВА ПРАВКИ

CA

Стандартные ролики подходят для проволоки диаметром максимум 3 мм.

CAR

Подшипники с одиночным кругом сфер для проволоки диаметром от 3 до 9 мм

Внешнее кольцо выше чем было у предыдущей модели, что позволяет иметь более глубокий канал, соответственно, эти подшипники подходят для больших диаметров провода, от 3 до 9 мм.

CAR2

Подшипники с двойным кругом сфер, которые позволяют выдерживать большие нагрузки.
Возможность смазки подшипников улучшает эксплуатационные качества при обработке проволоки с подогревом или при наличии центробежных сил.

CAW

Подшипники с двойным кругом сфер, кольцо из закаленной стали, с характеристиками как у модели CAR2. Могут выдерживать большие нагрузки, благодаря также высокой скорости.

ASF - D

ПРАВКА ПРОВОЛОКИ

Устройства представлены с двумя типами роликов: **Модель ASF** для провода R=60 макс., стандартные ролики **Модель ASF CAW** для провода от R=60 до R=220 с роликами из закаленной стали.

AS - AD

ПРАВКА ПРОВОЛОКИ

Гамма представлена с системой быстрого открытия и возможности выбора между двумя различными типами роликов: **Модель AS** для провода R=60 макс. со стандартными роликами и **Модель AS CAW** для провода от R=60 до R=220 с роликами из закаленной стали (62-63 HRC).

ASM - ADM

ПРАВКА ПРОВОЛОКИ

Модель ASM представляет собой одиночное устройство правки проволоки, а модель ADM состоит из 2-х устройств правки расположенных на 90°.
Крепкая структура и минимальные допуски, система быстрого открытия и два ряда регулируемых роликов для обеспечения безупречной правки. Используется для производства пружин и шурупов, как на гибочных станках или других специальных станках.

CFRMD

ОПОРА ДЛЯ ФИЛЬЕРЫ

Предлагаются 4 модели, таким образом покрывается вся гамма диаметров: от 38 мм до 100 мм, с возможностью выбора между прямым и косвенным охлаждением.
Прямое охлаждение имеет преимущество избегать накопление высоких температур на проводе, провод постоянно смазывается стереатом, который гарантирует высокую скорость и длительность в использовании фильеры.
Имеется также система для фильеры, работающей под давлением.

AL

ПОДАЧА ПРОВОЛОКИ

механизмы подачи для проволоки и ленты. Выполненные для покрытия широкой гаммы диаметров, от 1 до 15 мм, с различной мощностью волочения, таким образом удовлетворяя любые потребности.
Механическая часть малых размеров и можно установить на любое оборудование.

GAP

НАПРАВЛЯЮЩАЯ КАБЕЛЯ

Направляющие кабеля простые или двойные, для кабеля и ленты; поставляются с закаленными и отшлифованными роликами, или под заказ с хромированными роликами.

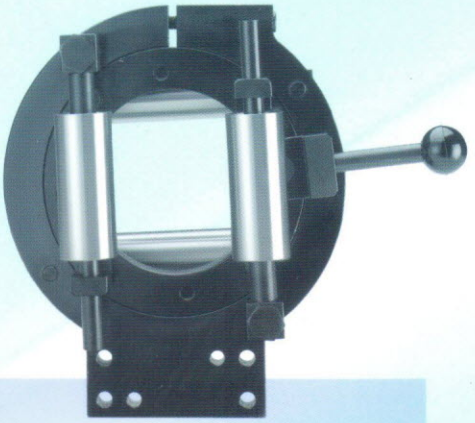

CC

ЦЕНТРОВКА ПРОВОДА

Устройство с 4-мя роликами закаленными и отшлифованными, или по запросу - с хромированными роликами.
Система с автоматической центровкой и с блокирующими винтами; представлена 3-мя различными размерами.

RU

НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКИ

Широкая гамма роликов для металлического провода, кабеля и стальной ленты, со шлифованной поверхностью, или по запросу - с хромированной поверхностью (мин. 20 микрон).

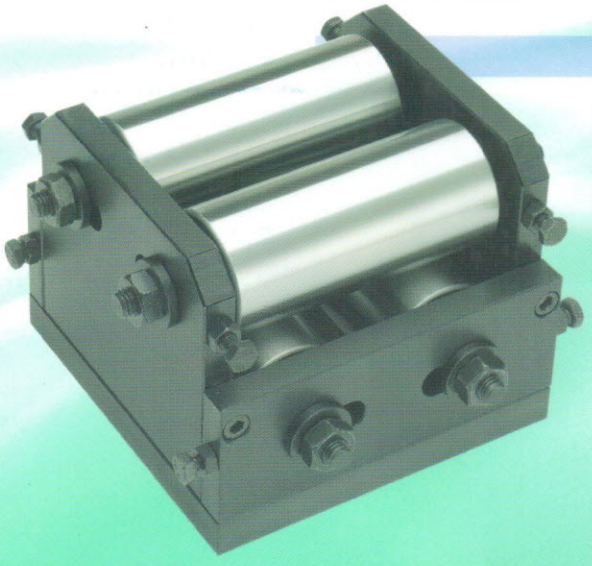

GQ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОВОДА

Направляющая провода типа GQ с 4-мя регулируемыми роликами, закаленными и отшлифованными, жесткость 61-62 HRC.
Представлены 5-ю различными размерами с каналом для диаметров от 3 мм до макс. 30 мм.

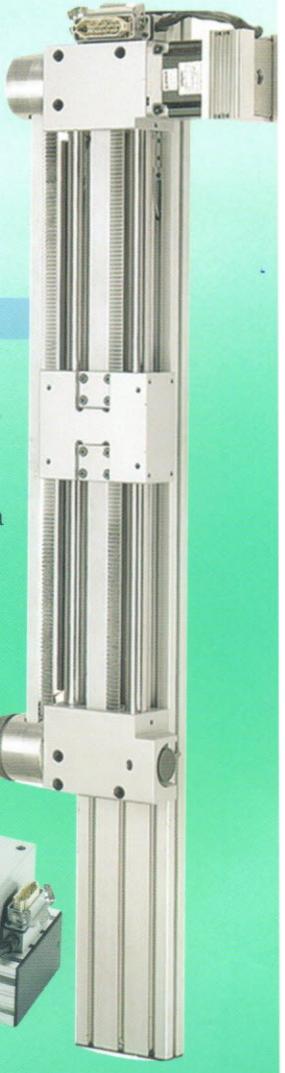

STR-E

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАВЕРСЫ НАМОТКИ

Электронные траверсы намотки изготовлены компанией КОМЕТО для улучшения намотки провода, кабеля и пластиковых профилей.
Основное преимущество - траверса может отлично адаптироваться как на новом оборудовании так и на старом. Представлены 3-мя различными размерами (STR-E 10-25-40), с возможностью лазерного контроля бобины, для удовлетворения любой потребности.

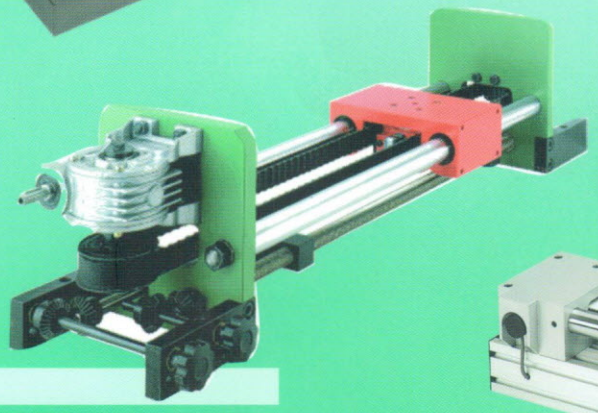

STR

ТРАВЕРСА НАМОТКИ

Траверса намотки с пневматической системой изменения направления, подходит для намоточных машин как новых, так и старых.
Надежность в процессе работы гарантирует отличную намотку без специальной технической поддержки.

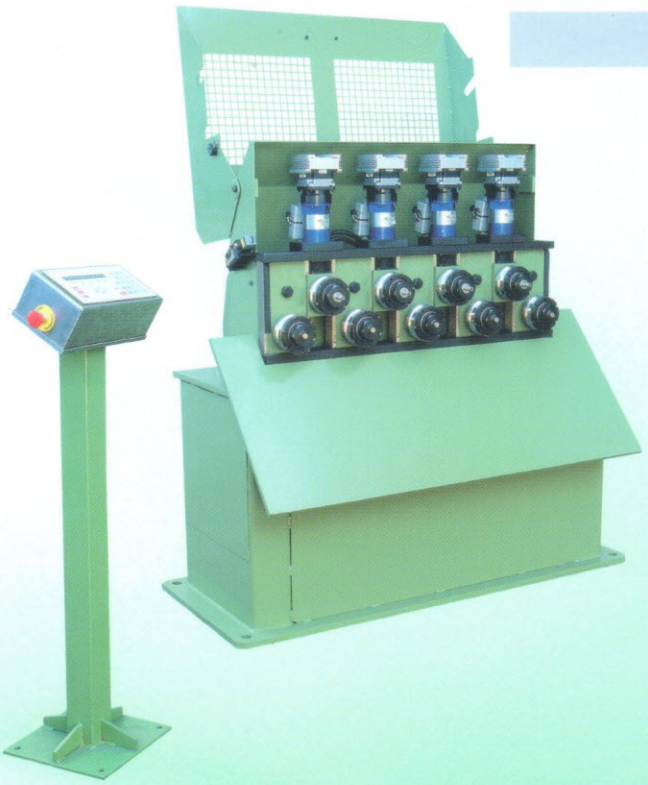

ESM

ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-НАТЯЖНАЯ ПАНЕЛЬ

Модель ESM - это ответ КОМЕТО на обработку рифленого прутка с нагревом, диаметром от 6 до 14 мм.

С помощью микропроцессора контролируются следующие функции: включение, контроль и память.

Ролики командуются шаг за шагом с помощью двигателя, что обеспечивает максимальную точность движений, благодаря возможности удерживать позиции роликов без использования тормозов.

Возможность сохранения в памяти до 100 программ, включая точную позицию каждого ролика.

ESM 110

ПРАВКА ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ И НАТЯЖЕНИЯ

Модель устанавливается в линию.

Подходит для обработки рифленого прутка в холодную, комплектуется электронным контроллером или цифровым нониусом для быстрого и точного позиционирования.

Модель ESM 110 покрывает гамму диаметров от 6 до 20 мм, без необходимости замены роликов.

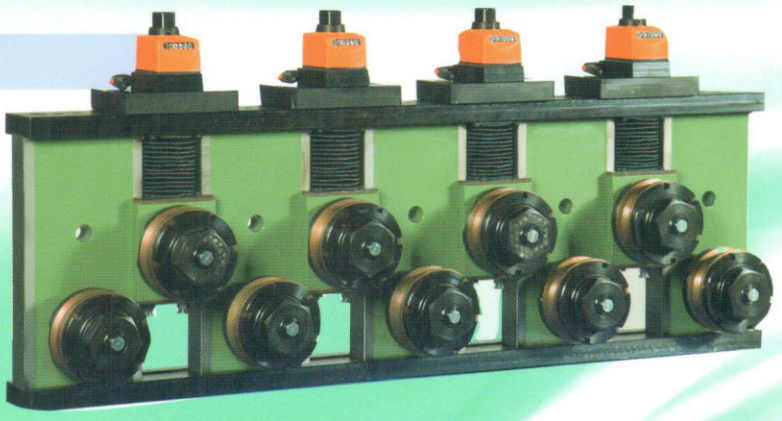

cometo

ELECTRONIC EQUIPMENT FOR WIRE AND CABLE

COMETO di Tocchetti Enrico & C. snc

Sede amm.va e operativa: Via Cabella Lattuada, 41 - 23841 Annone Brianza LC

Tel. +39.0341.263090 - Fax +39.0341.260927

http://www.cometo-italy.com - tech@cometo-italy.com - info@cometo-italy.com

www.cometo.eu

G&T ART - Galbiate